Günther Meyer
Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Zahlenkombinationsschloss

Sargent & Greenleaf Typ 8550 MP, 8555 MP, 8560 MP und 8565 MP

Rückstellung bei unbekanntem Code

Diese Anleitung ermöglicht eine einfache Zurückstellung der Zahlenkombination (Öffnungscode), Voraussetzung ist allerdings, dass die Tür geöffnet ist und der Gehäusedeckel des Schlosses entfernt werden kann.

Ablauf

1. Rückwand der Tür entfernen (Verschraubung lösen)

2. Sicherungsplombe entfernen, beide Schrauben lösen und den Schlossdeckel abnehmen..

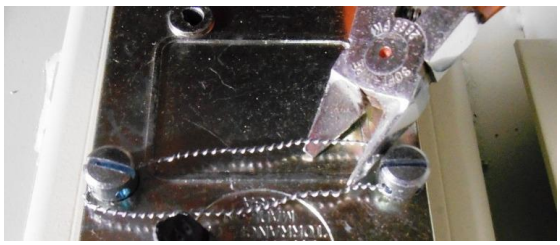

3. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) die drei Scheiben so verstellen, dass alle Öffnungsmarken (große Einkerbung) übereinanderstehen.

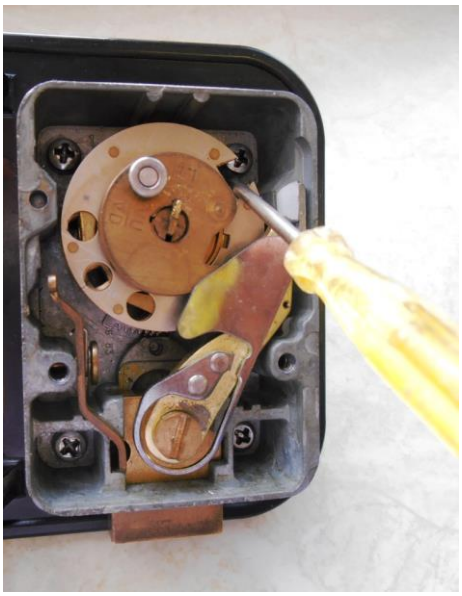

4. Jetzt mit dem spitzen Gegenstand die Scheiben im Uhrzeigersinn so weit drehen, dass sich die eckigen Löcher auf der Höhe der Kreuzschlitzschraube befinden.

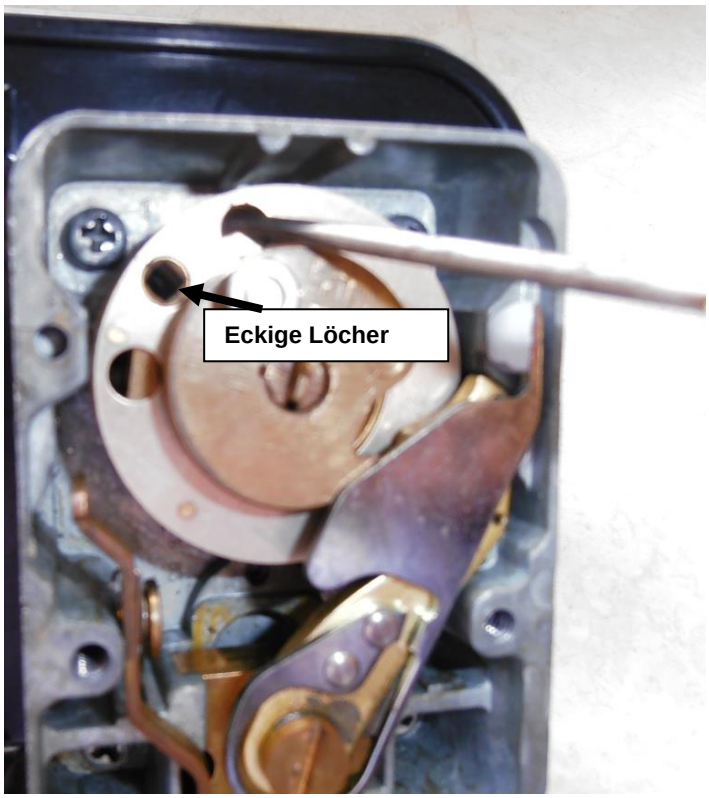

5. Den Gehäusedeckel aufsetzen und mit den zwei Befestigungsschrauben festsetzen.

6. Nun den Umstellschlüssel einstecken und eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Abbildung:

Schlüssel in Umstellposition

7. Legen Sie eine neue Zahlenkombination fest, **die letze Zahl darf aber auf keinen Fall zwischen 90 und 99 beziehungsweise 0 bis 10 sein!**

8. Nun drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die erste Zahl der neu gewählten Zahlenkombination das vierte Mal der Umstellmarke (links) gegenübersteht

9. Drehen Sie jetzt den Drehknopf nach rechts bis die zweite Zahl das dritte Mal der Umstellmarke gegenübersteht.

10. Nun den Drehknopf nach links drehen, bis die dritte Zahl das zweite Mal der Umstellmarke gegenübersteht. Lassen Sie den Drehknopf in dieser Stellung und halten Sie ihn mit der Hand fest, damit die letzte Einstellung fixiert bleibt.

11. Drehen Sie den Umstellschlüssel eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Umstellschlüssel.

Jetzt ist Ihre neu gewählte Zahlenkombination festgehalten.

12. Abschließend die Befestigungsschrauben entweder mit Plombendraht oder Sicherungssiegel sichern.