

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen


Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Waffenschränke

Zusätzliche Hinweise für den Einbau

Wittkopp PRIMOR 2000 (Software Level 15)


1.

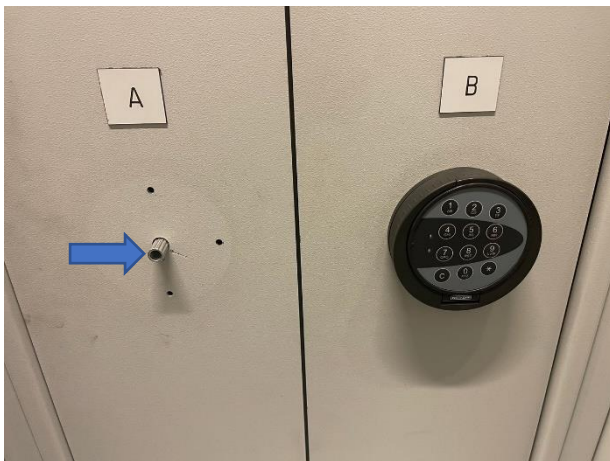

Die Welle/Achse ist viereckig (beim vorher eingebauten Schloss CombiStar pro ist sie rund), deshalb ist die Lochung um ca. 2 mm mit einem Kegelbohrer zu vergrößern.

Vor dem Verschließen der Tür ist unbedingt zu überprüfen, ob sich die Bedieneinheit ohne Reibung betätigen lässt.

2.

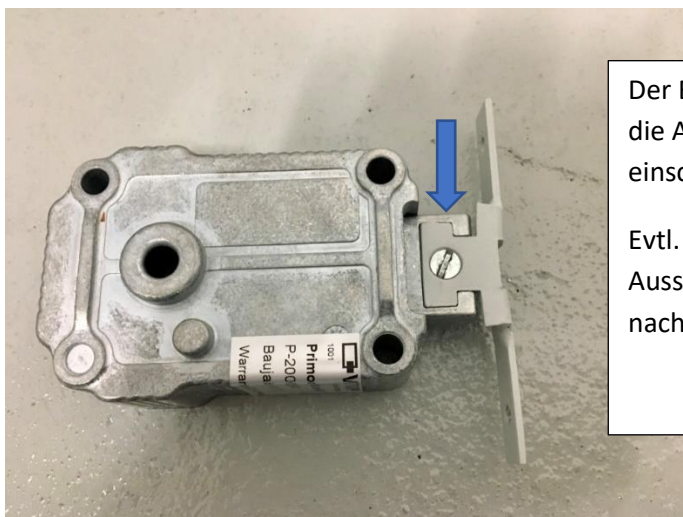

Der Baskülewinkel muss sich plan in die Aussparung des Schlossriegels einschrauben lassen.

Evtl. ist es erforderlich, die Aussparung im Riegel nachzuarbeiten.